



5相ステッピングモータドライバ 5-phase stepping motor driver


iD543-T




主な機能 Features

- 電源 : DC24V-48V
- モータ駆動電流: 0.35-2.4 A/相
- 8段階の電流選択
- 32段階のマイクロステップ選択
- Pulse & Direction, CW/CCW 選択
- 光絶縁入力機能
- コンパクト設計、低ノイズ、低振動
- Power supply: DC24V-48V
- Motor drive current: 0.35-2.4A/phase
- 8 current options
- 32 micro-step options
- Pulse & direction, CW/CCW
- Photoelectric isolated input function
- Exquisite design, low noise, low vibration

配線図 Wiring diagram

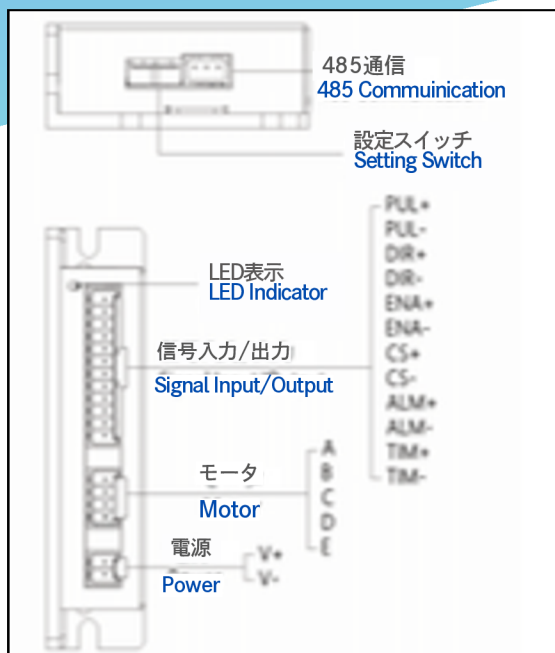

寸法 Dimension

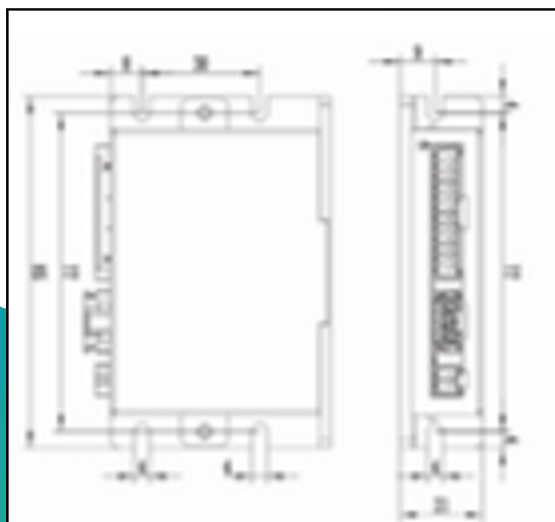

仕様 Specification

型式 Model	iD543-T
適応モータ Adapted motor	5相ハイブリッドステッピングモータ 5-Phase hybrid stepping motor
出力電流 Output current	0.2A ~ 2.4A/phase
パルス信号周波数 Step frequency	MAX 500KHz(50% duty cycle)
パルス、方向信号幅 Step, DIR Minimum pulse width	MIN 1μ
過電圧保護 Overvoltage protection	52VDC
低電圧保護 Undervoltage protection	18VDC
入力信号 Input signal	パルス信号 Pulse signal
	オフライン信号 Enable signal
	方向信号 Direction signal
	チップセレクト信号 Chip select signal
出力信号 Output signal	アラーム出力 Alarm signal
	TIM出力 TIM signal
サイズ (コネクタなし) Size	85 × 21 × 56mm
重量 Weight	About 96g
環境仕様 Environmental Specifications	周囲空気条件 Surrounding air conditions
	湿度 Humidity
	動作温度 Operating temperature
	放熱 Heat dissipation

